



*Wall Type*  
SPLIT SYSTEMS



**WP-A Series Split Systems**



สารทำความเย็น

**R-410A**

- สารทำความเย็นเพื่อสิ่งแวดล้อม
- ไม่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ

Model	Btu./hr.	EER.	ขนาดห้อง ตร.ม.
WP09A-MNVDE	9,700	12.93	9-13
WP12A-MNVDE	13,000	12.87	12-18


# WP-A Wall Type Split System

## Indoor Unit



สัญลักษณ์การทำงานเครื่องแสดงจากหน้าเครื่อง

## Outdoor Unit

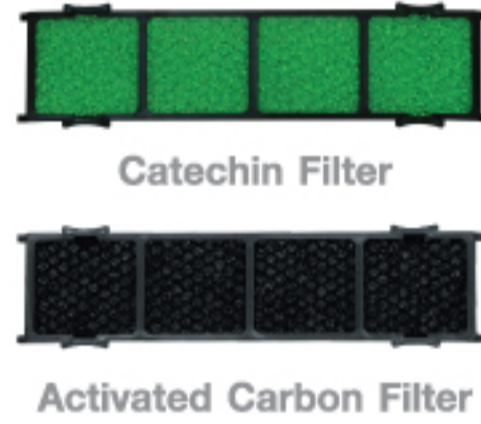

## Remote Control



- รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย แสดงตัวเลขดิจิทัล
- สามารถเลือกปรับอุณหภูมิได้ระหว่าง 16-31 องศา
- สามารถเลือกปรับความเร็วลมได้ 3 ระดับ และ Auto
- เร่งสปีดพัดลม เย็นเร็วทันใจด้วยฟังก์ชัน Super
- กลับเย็นสบายไม่หนาวเกินไปด้วยฟังก์ชัน Sleep
- มีระบบกระจายลมแบบอัตโนมัติ (Auto Swing)
- ตั้งเวลา เปิด-ปิด เครื่องได้

## คุณลักษณะเฉพาะ

- เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง
- มีขนาดทำความเย็นตั้งแต่ 9,700-13,000 บีทียู/ชั่วโมง
- ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ตามมาตรฐานของ กฟผ. (EER. ไม่น้อยกว่า 11.6)
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553
- แผ่น Filter กรองฝุ่นชนิดตะแกรงพลาสติก สามารถทำความสะอาดได้
- แผ่นฟอกอากาศชนิด Catechin Filter ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย พร้อมแผ่นดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์ชนิด Activated Carbon Filter
- ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย
- ตัวเครื่องแสดงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ พร้อมสัญลักษณ์การทำงานต่างๆ
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี และรับประกันอะไหล่ 2 ปี



## R-410A สารทำความเย็นใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อม

ไม่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

### คุณลักษณะเฉพาะของสารทำความเย็นชนิดต่างๆ

สารทำความเย็น	R-22	R-410A
ค่าการทำลายชั้นโอโซน (ODP)	0.055	0
ค่าศักยภาพพารทรีโอให้กีดภาวะโลกร้อน (GWP)	1810	2090

\* ODP คือค่าการทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ  
ค่า ODP=0 หมายถึง ไม่มีการทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ  
\* GWP ของสารทำความเย็นเป็นไปตาม IPCC 4<sup>th</sup> ASSESSMENT REPORT  
โดยค่า GWP ที่น้อยกว่าหมายถึง ศักยภาพพารทรีโอให้กีดภาวะโลกร้อนที่ต่ำกว่า

## Specifications

Indoor		WP09A-MNVDE	WP12A-MNVDE
Outdoor		NC09A-RSVDE	NC12A-RSVDE
Cooling Capacity	Btu/hr	9,700	13,000
EER	Btu/hr/W	12.93	12.87
Power Supply	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	
Running Current	A	3.4	4.6
Power Consumption	W	750	1010
Compressor Type		ROTARY	
Air Flow Rate Indoor	CFM	350	400
Piping Connection Liq / Gas / Drain	mm	6.4 / 9.5 / 15.9	6.4 / 12.7 / 15.9
	Inch	1/4 / 3/8 / 5/8	1/4 / 1/2 / 5/8
Dimension (WxHxD)	Indoor	mm	800 x 280 x 185
	Outdoor	mm	700 x 552 x 256
Weight Outdoor / Indoor	kg	29/11	33/12
ตำแหน่งตัวติดตั้ง		OUTDOOR UNIT	
ตำแหน่งเมนไฟเข้าเครื่อง		INDOOR UNIT	

WP-A Series 01/16

จัดจำหน่ายโดย บริษัท ลาโก้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

136,136/1-4 ถนนพระยาสุเรนทร์ (รามอินทรา 109) แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

Tel. 0-2517-1000 Fax. 0-2517-5730 www.amena-air.com/thai

