


CASSETTE Type Split System
LK SERIES




Standard

Option

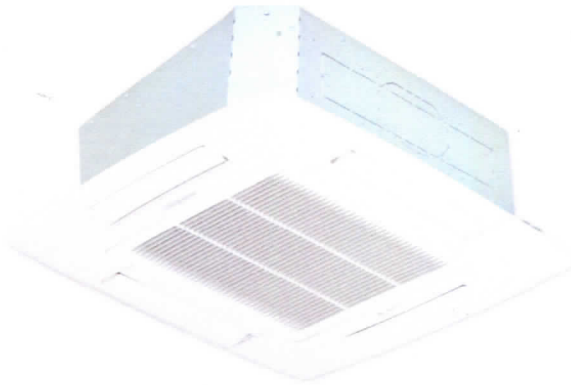

ความเย็นสบายที่ปรับแรงลมได้ทุกความต้องการ

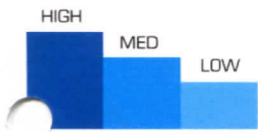

แรงลมเย็นมาตรฐาน
สามารถปรับได้ 3 ระดับ
(สูง-กลาง-ต่ำ)



TURBO แรงลมเทอร์โบ
เย็นเร็วทันใจ

แรงลมเทอร์โบสำหรับคนชอบ
แอร์เย็นเร็วทันใจ เครื่องทำงาน
ที่แรงลมสูงกว่าระดับ HIGH



แรงลมพิเศษ
เสียงเงียบสนิท


แรงลมพิเศษสำหรับคนชอบ
แอร์ทำงานเงียบๆ เครื่องทำงาน
ที่แรงลมระดับต่ำกว่า LOW




ฟังก์ชันพิเศษ
AUTO SELF CLEANING

เพียงกดปุ่ม POWER บนรีโมทค้างไว้ 4 วินาที
โมลเวอร์จะเข้าทำความสะอาดต่อเนื่อง 20 นาที
เพื่อให้ภายในเครื่องแห้งสนิทลดกลิ่นอับชื้น

เข้าได้กับทุกพื้นที่ติดตั้ง

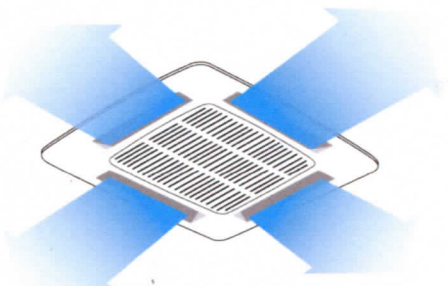

ระบบกระจายลม 4 ทิศทาง

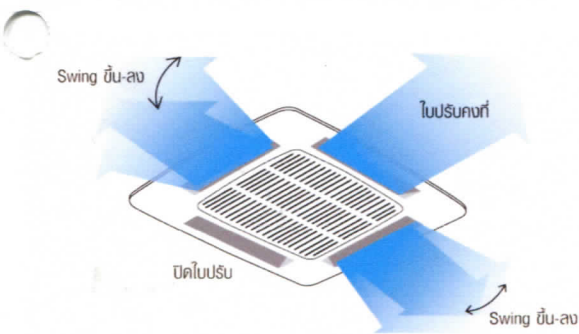

ใบปรับทั้ง 4 ด้านเป็นอิสระจากกัน


ใบปรับทั้ง 4 ด้านเป็นอิสระจากกัน แต่ละด้านสามารถเปิด-ปิด หรือ สวivel
โดยกำหนดการทำงานของใบปรับแต่ละด้าน ผ่านรีโมทคอนโทรล

บีมน้ำคุณภาพ

สามารถต่อน้ำทิ้งยกระดับจากตัวเครื่องปรับอากาศ ได้สูงสุด 60 เซนติเมตร
เพื่อเพิ่มความสะดวกในการต่อน้ำทิ้งและเช็ควาล์ว (Check Valve) ถังน้ำไหลกลับ




* ไม่พบรีโมทช่างเทคนิคของบริษัท หรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัท

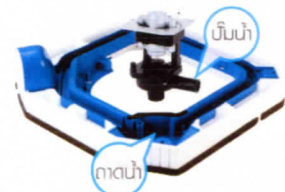

ถาดน้ำไมโครเทค

ถาดน้ำทิ้งภายใน พลาสติกโพลีไมโครเทค ช่วยลดการแพร่ขยายของเชื้อแบคทีเรีย
ในถาดน้ำทิ้ง ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิด โรคภูมิแพ้ และโรคทางเดินหายใจ

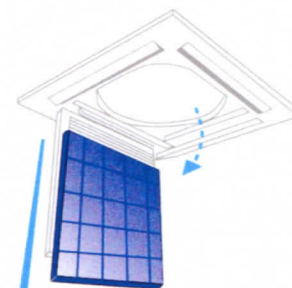

ตั้งฟิลเตอร์ออกจาก
ตะแกรงลมกลับได้ง่ายดาย

พรีฟิลเตอร์ไมโครเทค

พรีฟิลเตอร์ทำความสะอาดได้ง่าย โดยการเปิด
จากตะแกรงลมกลับ และด้วยพรีฟิลเตอร์พลาส
ติกโพลีไมโครเทค นอกจากจะช่วยกรองฝุ่น
ละอองต่างๆแล้ว ยังช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

รุ่น	มาตรฐาน	13,000 BTU	18,000 BTU	25,000 BTU	30,000 BTU	36,000 BTU	40,000 BTU	44,000 BTU	48,000 BTU	48,000 BTU	52,000 BTU	52,000 BTU
LKB		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	—	—	—	—	—
LKB		—	—	—	—	—	—	Rotary	Rotary	Scroll	Rotary	Scroll